


Liste des accessoires

Transformateur de courant



Pour le comptage de la consommation de l'utilisateur dans le M-Combiner monophasé (MC100/MC100L)



Pour le comptage de la consommation de l'utilisateur dans le M-Combiner triphasé (MC100-T)

Paramètres	Description
Fréquence nominale	50/60 Hz
Courant primaire nominal	80 A
Rapport de transformation	2 000:1
Charge nominale	10 Ω
Précision	$\leq 0,1 \%$
Dimensions	29,5 mm x 16 mm
Ouverture	13,5 mm
Longueur de câble maximale	5 000 \pm 100 mm
Température de fonctionnement	-30 à 85 °C
Altitude	4000 m


Outils de déconnexion



Servent à déconnecter les connecteurs DC et AC PV

- ① Pour déconnecter le connecteur de câble AC
- ② Pour déconnecter le connecteur de câble DC

M-Cable

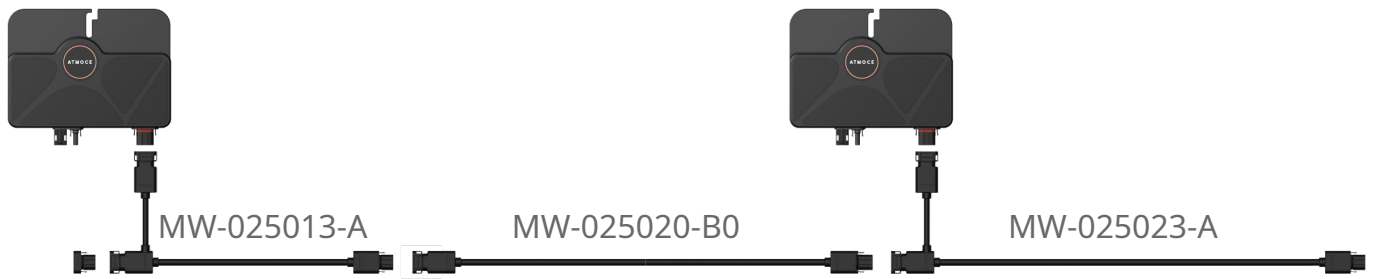

Modèle	MW-025013-A	MW-025020-B0	MW-025023-A
Type	Câble AC à trois broches	Câble AC à deux broches	Câble AC à trois broches
Longueur	1,3 m	2 m	2,3 m
Conducteur en cuivre	2 fils, 2,5 mm ²		
Température	90 °C		
Tension nominale	600 V (puissance nominale du connecteur 277 V)		
Tension nominale maximale	277 Vac		
Scénario	Installation de modules PV en format portrait	Câble de rallonge AC	Installation de modules PV en format paysage

Capuchons de borne

Image	Type	Description
	Capuchon d'étanchéité pour connecteur DC de micro-onduleur (pôle positif)	Couvre d'ordinaire le connecteur DC du micro-onduleur. Le capuchon d'étanchéité doit être retiré pour l'installation du micro-onduleur.
	Capuchon d'étanchéité pour connecteur DC de micro-onduleur (pôle négatif)	Couvre d'ordinaire le connecteur DC du micro-onduleur. Le capuchon d'étanchéité doit être retiré pour l'installation du micro-onduleur.
	Capuchon d'étanchéité pour connecteur AC de micro-onduleur	Couvre d'ordinaire le connecteur AC du micro-onduleur. Le capuchon d'étanchéité doit être retiré pour l'installation du micro-onduleur.
	Capuchon d'étanchéité pour connecteur AC du M-Cable	Lors de la connexion des câbles AC, couvrez les connecteurs AC non utilisés.




ATMOCE

Copyright © Atmoce Holding B.V. 2025. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable d'Atmoce Holding B.V.

Avis de marque

ATMOCE Atmoce et le logo  **ATMOCE** sont des marques ou des marques déposées d'Atmoce Holding B.V. D'autres marques, noms de produits, services et noms d'entreprises mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement général

Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les résultats financiers et opérationnels futurs, les portefeuilles de produits futurs, les nouvelles technologies, etc. Un certain nombre de facteurs peuvent entraîner des résultats et des développements réels qui diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une offre ni une acceptation. Atmoce peut modifier les informations à tout moment sans préavis.